

豊かな自然環境の創出


鋼板製局舎




環境開発工業株式会社

鋼板製局舎の標準タイプ


豊かな自然とバリエーションを追求します。オプションにより外側をFRPコーティングすることにより腐蝕・衝撃に強くなり、さらに耐久性の向上が図られます。

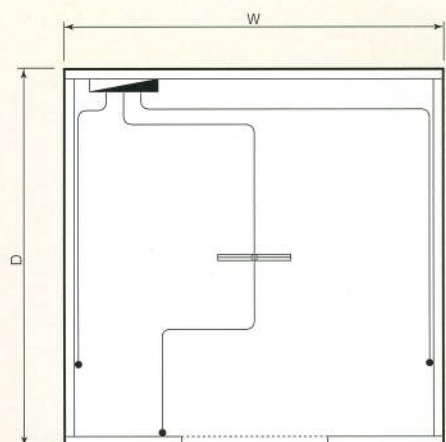

平面及び配線図

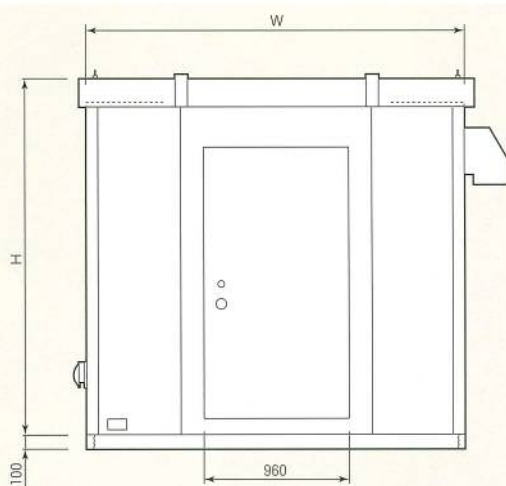

正面図

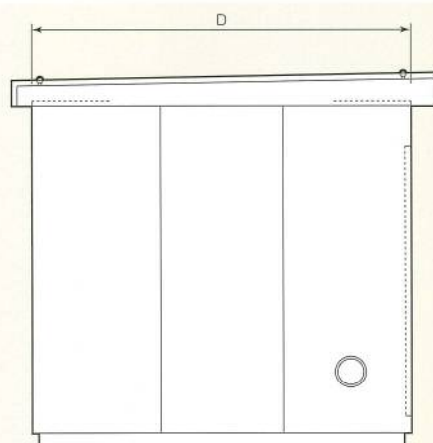

側面図

標準寸法一覧表

		W	×	D	×	H
I	型	2000	×	2000	×	2350
II	型	2500	×	2500	×	2350
III	型	3000	×	3000	×	2350
IV	型	5000	×	3000	×	2450
V	型	1500	×	1500	×	2350

筐体標準仕様

屋根	t2.3	亜鉛メッキ鋼板
筐体	t2.3	亜鉛メッキ鋼板
扉	t2.3	亜鉛メッキ鋼板
本体ベース	100×50×t5	(溶融亜鉛メッキ)
筐体内部	アルマイト	t1.5
筐体床部	クッションフロアー	t3.0
断熱材	ウレタン	50mm
建具	ウレタン	40mm

扉取手仕様

O M 空 錠	HM錠(美和ロック)W型バックセット64mm、 厚可能範囲33~42mm、 シリンダーサムターン(美和ロック)NDA型、 厚可能範囲33~42mm
---------	--

塗装仕様

下 塗	エポキシ系プライマー
中 塗	エポキシ酸樹脂サーフェーサー
上塗(2回)	ウレタン樹脂系
塗 装 色	御指定色

プレート仕様(オプション)

プ レ ー ト	架台上部化粧用
---------	---------

上記の寸法及び仕様は、標準でありご用命があれば、いかようにも製作いたします。

多彩な装備と豊富なオプション

内部機器に合わせた取り付け金物のオプション
お客様のご希望に柔軟に対応します。



⑩ ノーマルベント



⑥ 換気扇



換気扇用ダクト



① 分電盤 ② 蛍光灯




③ コンセント

※①～④は標準取付品



④ タンプラススイッチ

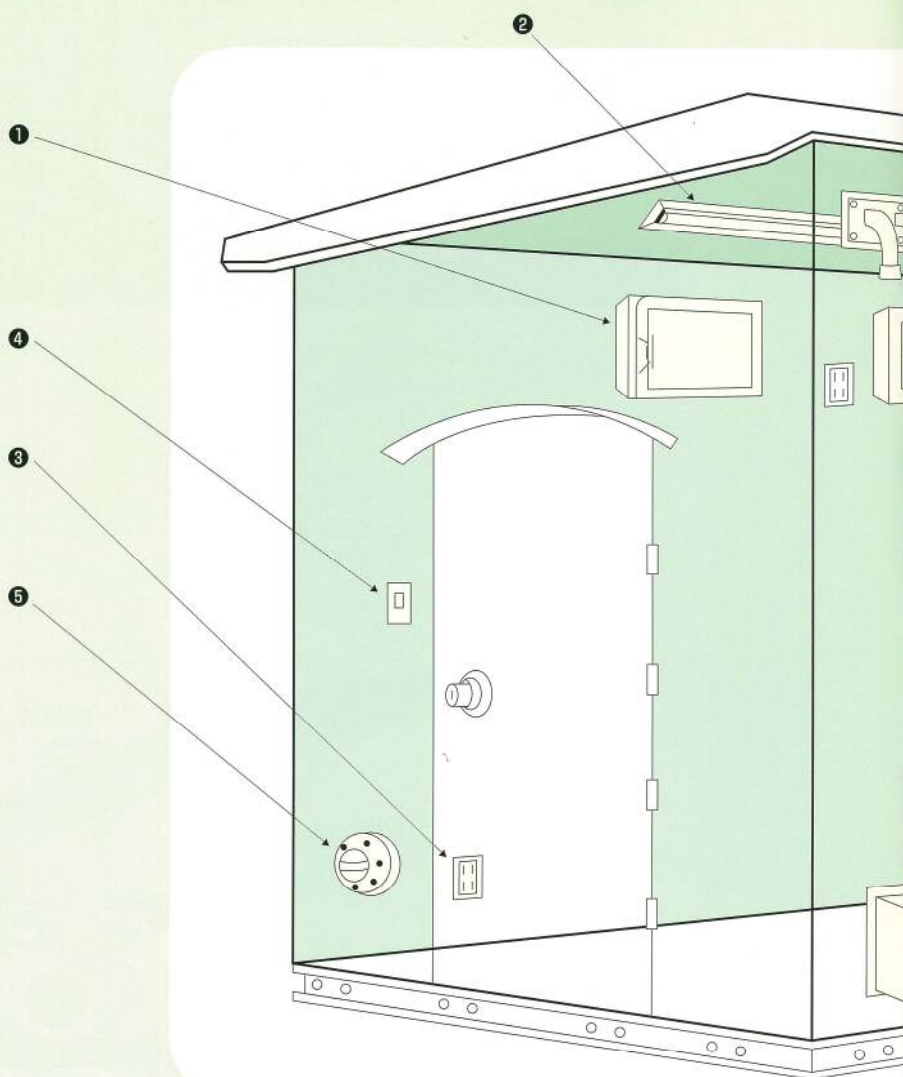

⑤ 給排気ダクト



⑪ プルボックス (外部取付型)


も万全です。



⑫雨量計その他各種取付金物




⑦エアコン(室内機)



⑧エアコン(室外機)



⑨パネルヒータ

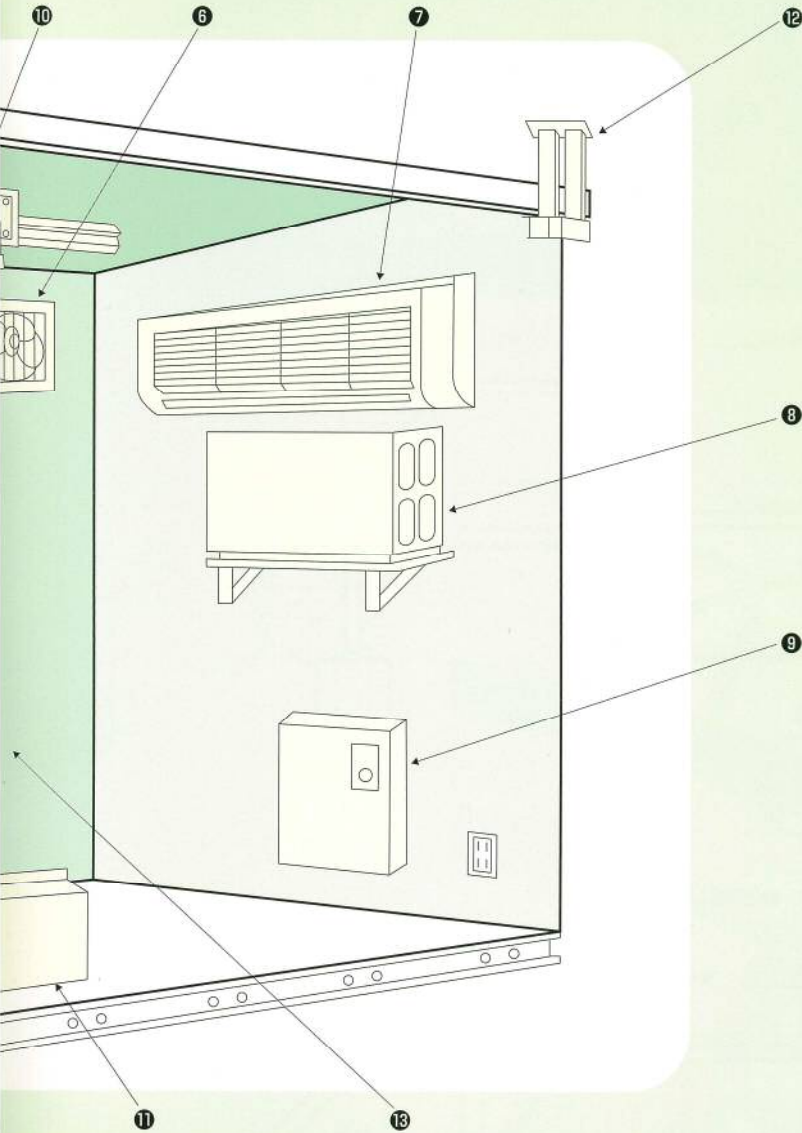

⑪ブルボックス(内部取付型)



⑬仕上内材(化粧パネル)




⑬仕上内材(アルミアルマイト)
標準型


局舎用架台

局舎のベースは、設置工事が容易なアンカー設定になっております。
様々な設置場所・設置条件に対応できる架台を用意しております。


K-A 型

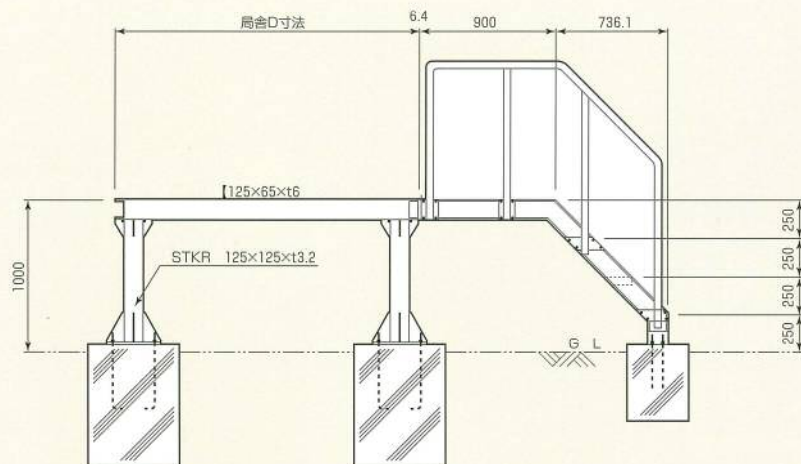

K-B 型

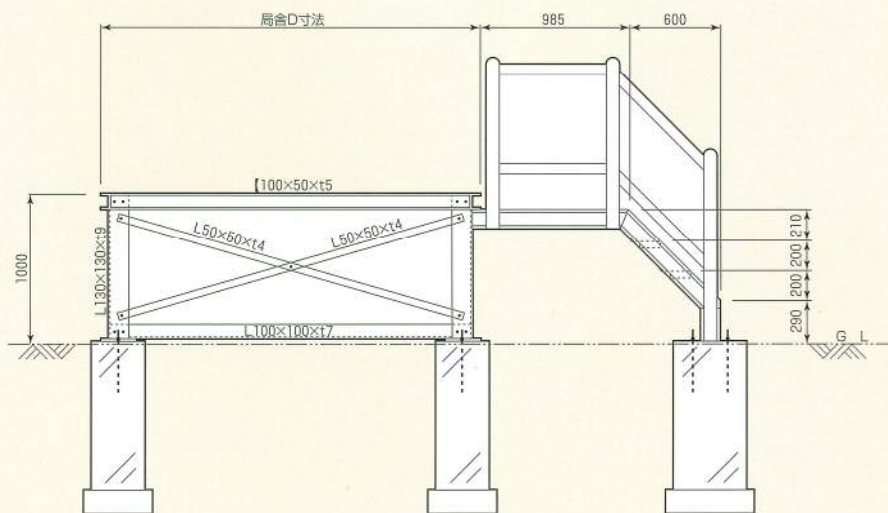

K-C 型

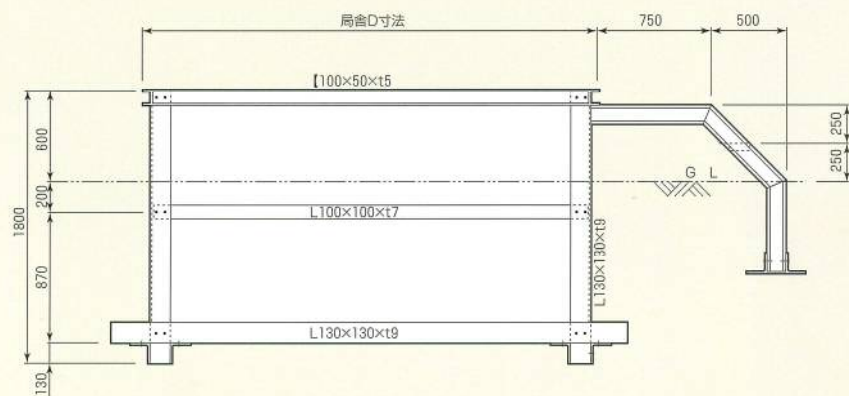

※図面はいずれも側面図、部材は全て溶融亜鉛メッキ仕上げ、H寸法が1000以上の場合も手摺り付きが標準となります。



 **環境開発工業株式会社**

〒007-0823 札幌市東区東雁来3条1丁目2番10号
TEL.(011)781-1722 FAX.(011)786-6015