


パトロールカー／道路維持車両／除雪車両用

LED車載標識装置

道路環境における安全対策、
より効率的な作業システムの構築に

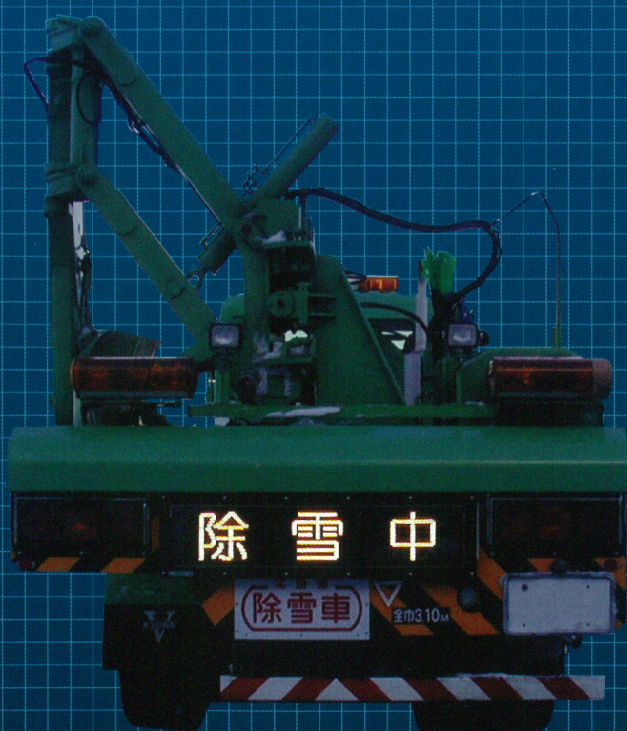

環境開発工業株式会社

確かな技術とノウハウで、安全・快適な作業環境を提供

環境開発工業株式会社は環境整備車両、災害対策機械の専門メーカーです。
安全で快適な作業環境の創出を目指し、
お客様のさまざまなニーズに、確かな技術とノウハウでお応えします。

概要

近年、道路交通の安全・合理化がより高く求められており、各作業環境も複雑高度化の一途を辿っております。
本装置は、これらのニーズにお応えするため、道路維持・災害情報等を的確かつ迅速に提供するもので、あらゆる作業シーンにおいて安全・省略化を推奨するシステムです。


特徴

- 可搬型のため、パトロールカー、道路維持・除雪車両等あらゆる車両に搭載可能。
- 高輝度・広視野角LEDの採用により、絶大な視認パフォーマンスを発揮。
- -40℃における積雪寒冷地において信頼のおける動作性能を実証。
- 積雪地域における着雪対策として、高機能熱線ガラスを標準装備。（パトロールカー／除雪車両用）
- 利便性を追求した簡単操作リモコン。
- 車両バッテリー駆動により電源確保の利便性を向上。
- 特殊仕様のニーズにも一台から対応可能。
- 環境整備車両における、設計製作のノウハウを活用し、製品開発から架装まで一貫した対応。

お父さん！
前の方でピカピカ
何か光っているよ？



あ！除雪車だね。
安全のために
減速しよう！

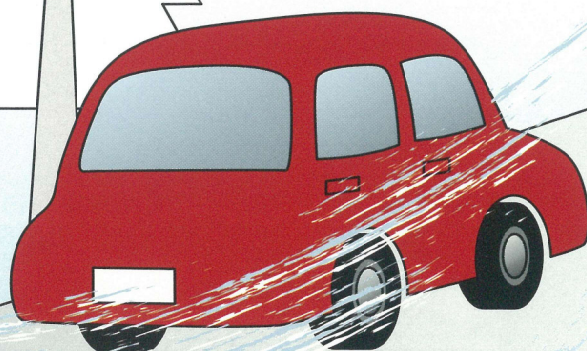



パトロールカー架装姿



作業車架装姿



散水車架装姿



除雪トラック架装姿



散布車架装姿

搭載例



各製品案内①

パトロールカー用



K-1025CH

対象車両

■一般道用車両

主要諸元

サイズ／1,050mm×290mm
内蔵データ／80パターン
定格電圧／DC12V

特徴

- 点滅・スクロール機能
- 位置バランス自動調整
- 車両にマッチしたエアロフォルム構造走行抵抗の軽減



K-1025CRH

対象車両

■一般道用車両

主要諸元

基本仕様はK-1025CH形に準じます。

特徴

- K-1025C形の上級モデルで表示データ書込機能を装備 (Windowsパソコン使用)
- エアロフォルムによる空気抵抗の軽減



K-1155

対象車両

■高規格道専用車

主要諸元

サイズ／1,160mm×450mm
内蔵データ／200パターン
定格電圧／DC12V

特徴

- クラス最上級モデル
- 3色表示機能 (赤、緑、橙)
- 最大4種複合表示可能
- 表示データ書込機能を装備 (Windowsパソコン使用)



各製品案内②

道路維持車両用



K-9555L

対象車両

- 散水車
- 路面清掃車
- 一般作業車

主要諸元

サイズ／956mm×556mm
動作／点滅・スクロール
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 作業中
- 注意
- プリンカ2



K-1335L

対象車両

- 側溝清掃車
- 路面清掃車
- 一般作業車

主要諸元

サイズ／1,336mm×356mm
動作／点滅・スクロール
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 作業中
- 注意
- プリンカ2



K-9540LB

対象車両

- 一般作業車
- 一般維持車両


主要諸元

サイズ／956mm×406mm
動作／点滅・スクロール
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 作業中
- 注意

※低価格を追求したモデル。専用架台との併用により、使用環境を向上させます。(別売り)

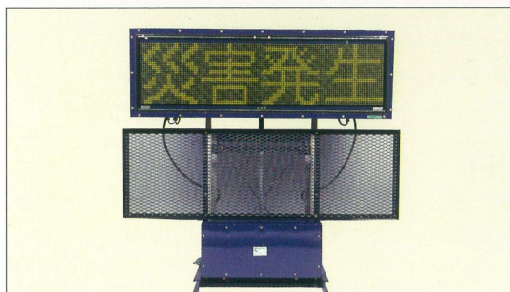

K-1860

対象車両

- 一般作業車

主要諸元

サイズ／1,806mm×606mm
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 点滅50パターン
- スクロール20パターン

※パトロールカー用(K-1025C形)装置と同等の表示性能を発揮する高機能大型モデル。
専用伸縮架台との併用により標識車として作業バリエーションを向上させます。(別売り)



各製品案内③

除雪車両用

除雪車両用は、熱線ガラス標準装備です。



K-9555JH

対象車両

■大型ロータリ除雪車

主要諸元

サイズ／956mm×556mm

動作／点滅・スクロール

定格電圧／DC24V

表示パターン

- 除雪中
- 注意
- プリンカ2



K-1335JH

対象車両

■除雪トラック
■除雪グレーダ

主要諸元

サイズ／1,336mm×356mm

動作／点滅・スクロール

定格電圧／DC24V

表示パターン

- 除雪中
- 注意
- プリンカ2



K-1335JBH

対象車両

■除雪トラック
■除雪グレーダ

主要諸元

サイズ／1,336mm×356mm

動作／点滅・スクロール

定格電圧／DC24V

表示パターン

- 除雪中
- 注意



K-9540JUH

対象車両

■散布装置付除雪トラック

主要諸元

サイズ／956mm×406mm

動作／点滅・スクロール

定格電圧／DC24V

表示パターン

- 除雪中
- 散布中
- 注意



K-9540UH

対象車両

■凍結防止剤散布車
■簡易散布装置

主要諸元


サイズ／956mm×406mm

動作／点滅・スクロール

定格電圧／DC24V

表示パターン

- 融雪剤
- 散布中
- 注意

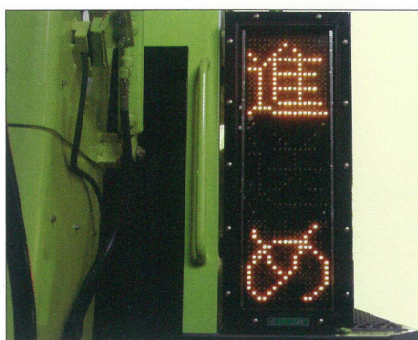

K-3075JH

対象車両

- 一車線対応形ロータリ除雪車

主要諸元

サイズ／305mm×755mm
動作／任意選択式
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 進め
- 止れ
- OK
- 注意



K-5222JH

対象車両

- 小型ロータリ除雪車
- 一般小形除雪車

主要諸元

サイズ／520mm×220mm
動作／点滅式
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 除雪中
- きけん



K-1145JH

対象車両

- 一般除雪車

主要諸元

サイズ／1,106mm×456mm
定格電圧／DC24V

表示パターン

- 複合8パターン
- 車両後退指示・制動動作連動可能

※フルドットシステムによるクラス最上級モデル

その他取扱製品

標 識 車



K-1816



K-1816D



LED標識表示部

簡単操作・最新技術を実感!!

わかりやすい操作ウィンドウで色や効果、輝度設定が可能です。
位置バランスの自動調整機能もついて、
面倒な位置合わせの必要がありません。



案内図



環境開発工業株式会社

〒007-0823 札幌市東区東雁来3条1丁目2番10号

TEL 011-781-1722 FAX 011-786-6015

<http://www.kankyo-dev.co.jp/>

販売店・取扱店